



Produits	Épaisseur
Gypse type X	16 mm (5/8")
RefleXor	1,7 mm (1/16")
Gypse type X	16 mm (5/8")
Collombage (métalique ou bois)	92,08 mm (3 5/8")
Espace d'air	25 mm (1")
SONOpan II	19,05 mm (3/4")
Collombage (métalique ou bois)	92,08 mm (3 5/8")
Gypse type X	16 mm (5/8")
RefleXor	1,7 mm (1/16")
Gypse type X	16 mm (5/8")

## Cloison double ITS 63\*

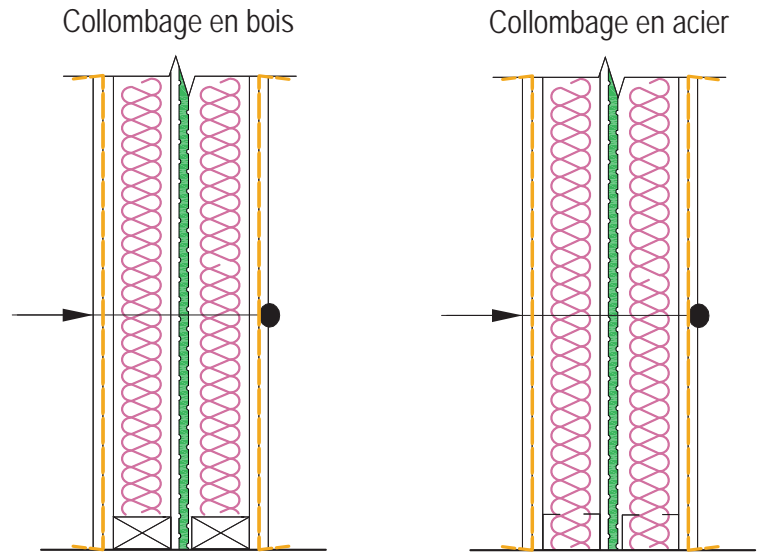

Produits	Épaisseur
Gypse type X	16 mm (5/8")
RefleXor	1,7 mm (1/16")
Gypse type X	16 mm (5/8")
Barres résilientes au 610 mm c/c. (24" c/c.)	12,7 mm (1/2")
Collombage (métalique ou bois)	92,08 mm (3 5/8")
SONOpan II	19,05 mm (3/4")
Gypse type X	16 mm (5/8")

## Cloison simple ITS 55\*

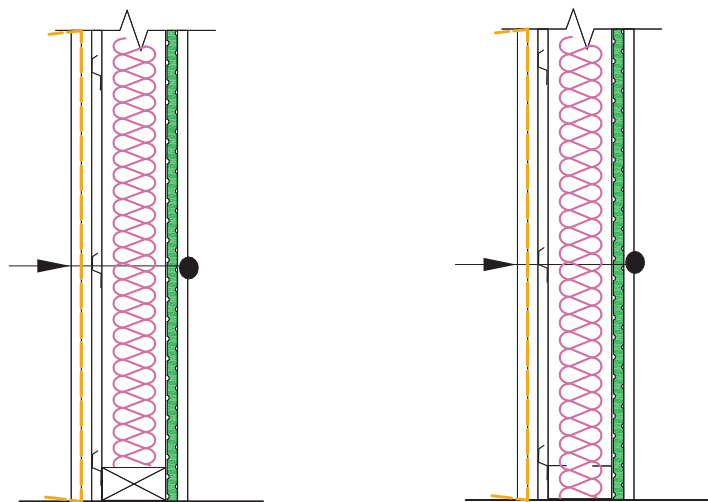

CAN/ULC S101, ULC 263, Certifié 1h

\*Testé et validé au CNRC

\*Selon les paramètres d'installation et du système d'assemblage